

全戶式

Point of Entry

超濾淨水系統

UF Water Filter System



全戶式超濾淨水系統

Point of Entry UF Water Filter System



自動沖洗功能
Automatic Flushing Function




超低用電 · 低碳節能
Ultra-Low Power · Eco-Friendly



超大流量設計
High-Capacity Flow Design



適用各種水源
Multi-Source Water Compatible



雙重濾芯過濾系統
Dual-Cartridge Water Filtration System



安心材質選用
Carefully Selected Safe Materials



壓力錶



定時開關裝置




洩壓裝置



水錘吸收器



電磁閥裝置




UF濾芯沖洗排水孔



安裝示意圖

產品安裝在自來水進入住家的主水管處，讓全家所有用水(含廚房、浴室、洗衣機、熱水器等)在使用前就經過過濾。




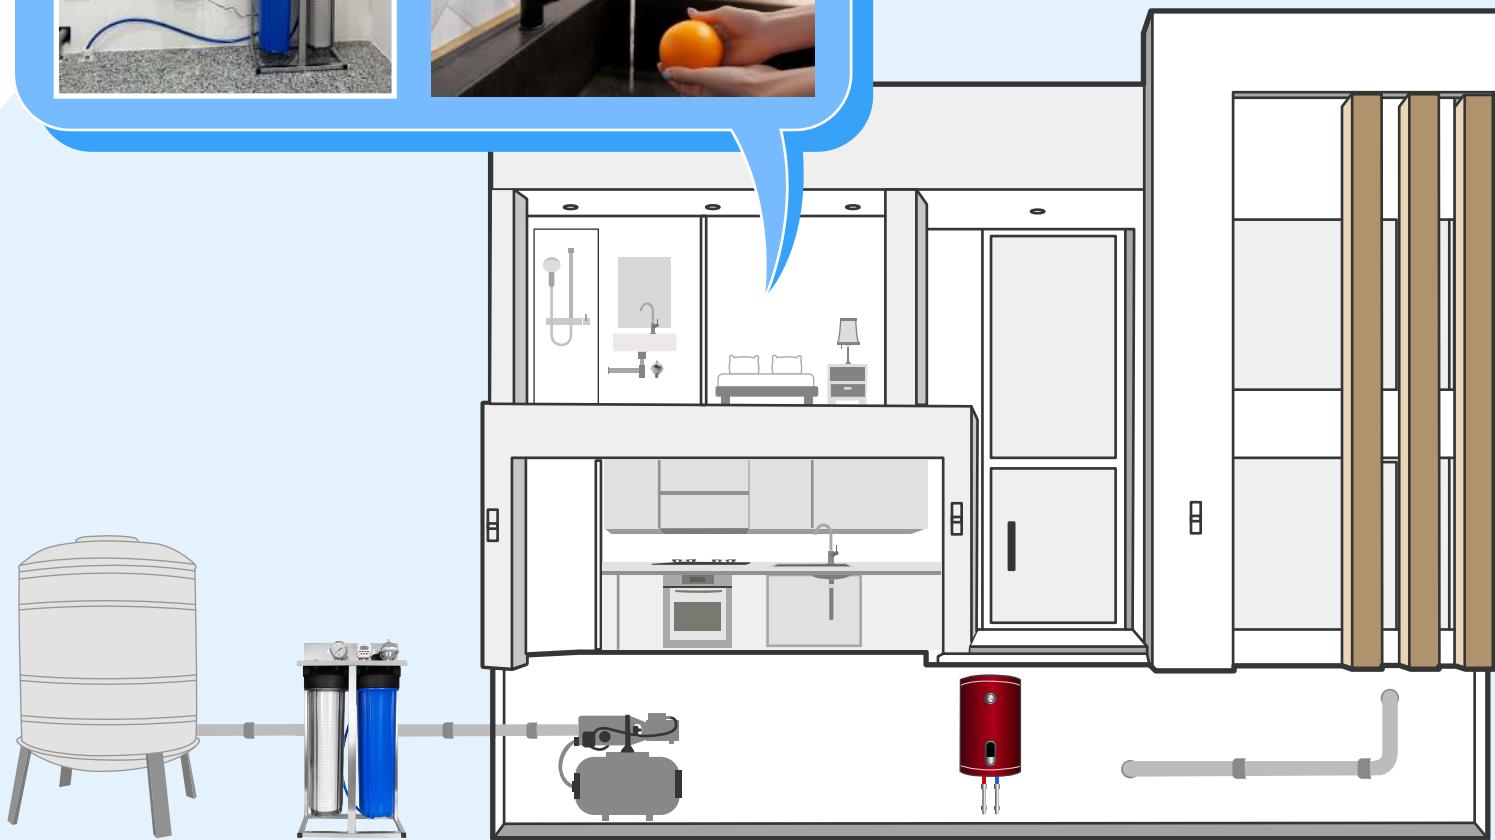


全戶式超濾淨水系統特點

- 超大流量設計
每分鐘可達30-50公升出水量，輕鬆滿足全家洗澡、洗衣、廚房用水需求，讓整棟家的水都是乾淨的水。
- 雙重濾芯過濾系統
 - 第一道：5微米PP棉濾芯，高效攔截泥沙、鐵鏽、大顆粒雜質。
 - 第二道：0.1微米超濾(UF)膜，過濾細菌、膠體、有機物，達到濾菌等級，無需加壓幫浦也能穩定出水。
- 自動沖洗功能
有效延長濾芯壽命，減少更換次數，省時又省錢。
- 超低用電、低碳節能
全系統安裝簡單、運作穩定，友善環境。
- 適用各種水源
地下水、自來水、水塔前、水塔後皆可適用，提升家中所有用水品質。
- 安心材質選用
採用食品級材質與安全濾材，濾芯經國際單位NSF/SGS檢測及認證，安全有保障。

產品規格

型號	DSF-HP08V-8N-KCB-TW-UF
進出水接頭	1" NPT(F)
排水接頭	1/2" JACO
最低工作溫度	4°C/40°F
最高工作溫度	40°C/ 104°F
工作壓力範圍	1-5 bar/ 14-72 psi
電壓	(輸入)110V-240V, 0.8A (輸出)12V, 0.8A
水源條件	pH 5-8
重量	19 kg

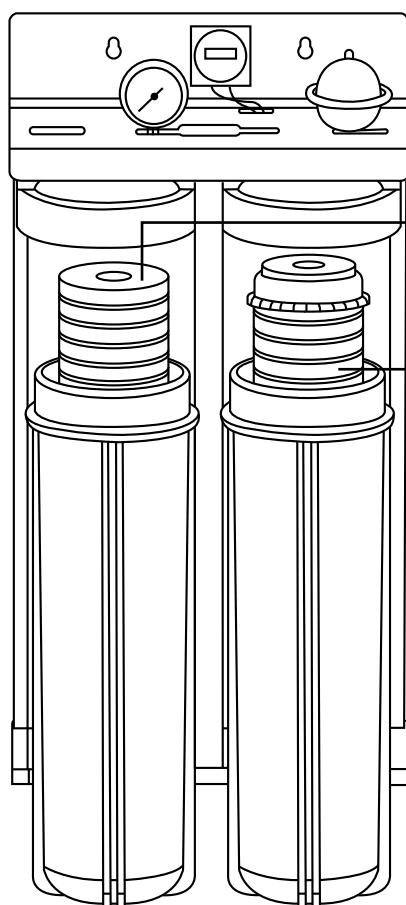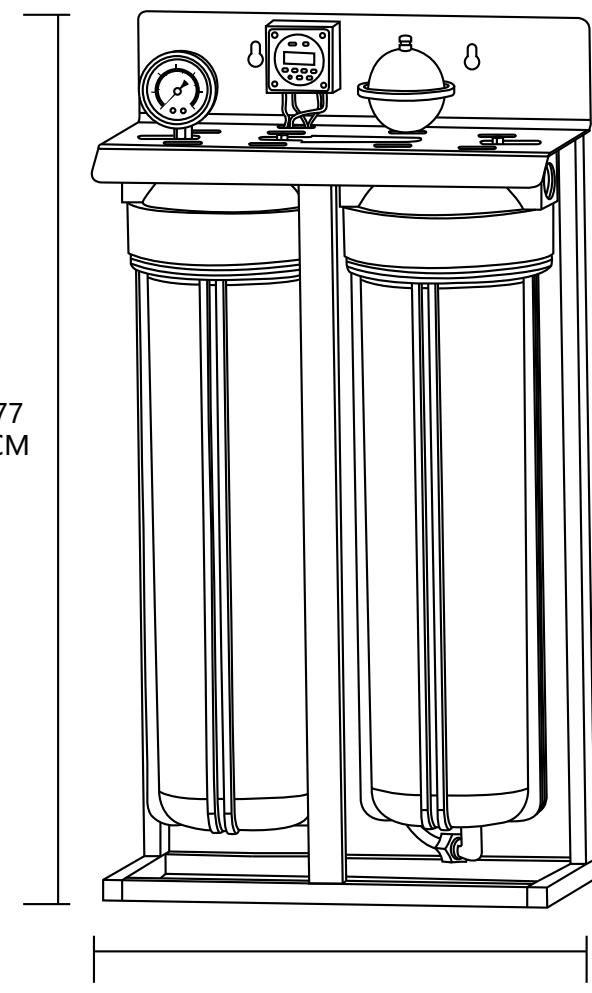

● 附贈配件：200公分 4分排水管

● 附贈配件：20吋大胖黑色扳手



笠毅工業股份有限公司
TankPAC Industries Co., Ltd.

地址 : 43643 台中市清水區中山路553號

電話 : 04-26220078 傳真 : 04-26226006

<http://www.tankpac.com>

202506_v1